

**SIGNALLED EB200
90-15 8P RGG**
Art.-Nr. 156648
Datenblatt | Datasheet


Gebrauchsmusterschutz | Protection of utility models: 20 2020 003 766 (Deutsches Patent- und Markenamt)

Technische Daten:

IP 67
 Schutzklasse III

Spannung: 24 VDC
 Leistung: 2 W max.
 (Rot 0,5 W | Gelb 1 W | Grün 0,5 W)

Abmessung: 200 x 40 x 47 mm
 Einbaumaß: 130,5 x 30,5 mm

Anschluss: M8x1 Stecker und Kupplung VA

Dimmbar: PWM LED-Dimmer
 Material: Edelstahl 1.4301
 Polyurethan Sonderverguss Opal hart
 Montage: Halteclips

Geschützt gegen: Wasserstoffperoxid,
 Isopropylalkohol
 Umgebungstemperatur: -30 bis +45°C [LED an]

Zolltarifnummer: 94051098

Technical Data:

IP 67
 Protection class III

Voltage: 24 VDC
 Leistung: 2 W
 (Red 0.5 W | Yellow 1 W | Green 0.5 W)

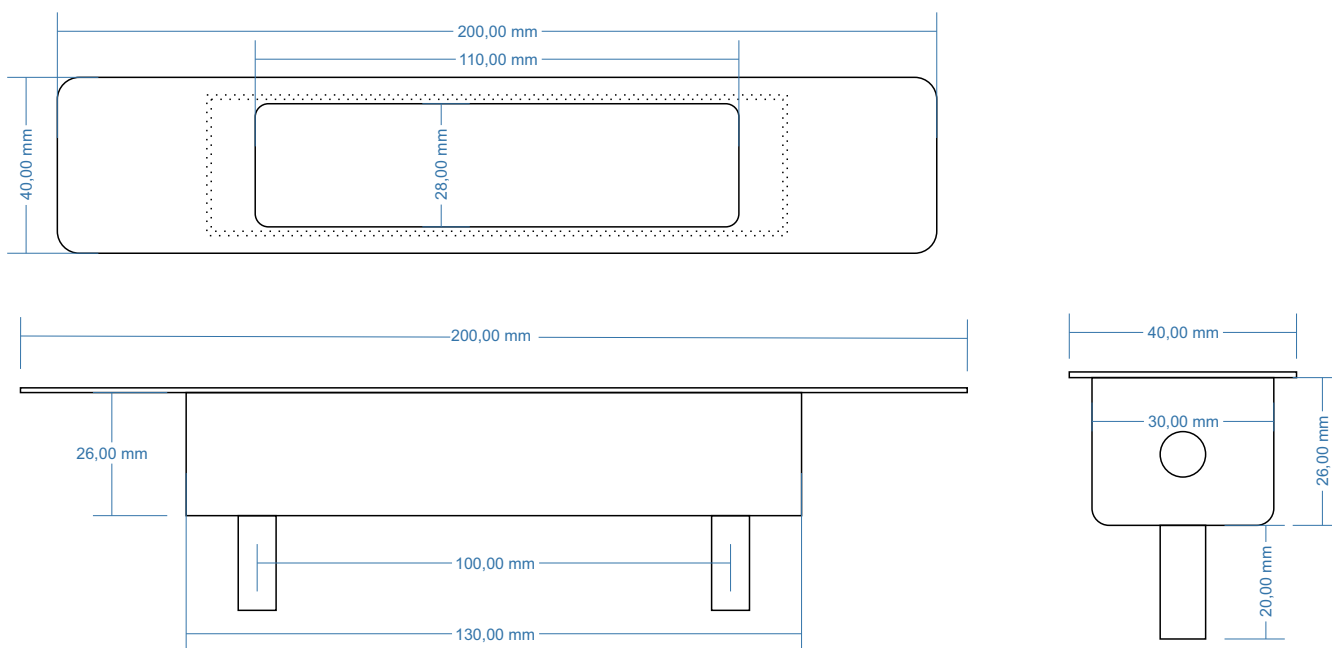
Dimensions: 200 x 40 x 47 mm
 Mounting dimensions: 130.5 x 30.5 mm

Connection: M8x1 Male | Female plug VA

Dimmable: PWM LED-Dimmer
 Material: Stainless steel 1.4301
 Polyurethane encapsulation opale hard surface
 Installation: 2 x M5 screw on backside

Protected against: Hydrogen peroxide
 isopropyl alcohol
 Ambient temperature: -30 bis +45°C [LED on]

Customs tariff number: 94051098

**SIGNALLED EB200
90-15 8P RGG**
Art.-Nr. 156648
Datenblatt | Datasheet
Abmessungen und Zeichnungen | Dimensions and drawings

Farben und Werte | Colours and values

Farbe Colour	Segmentlänge Segment length	Farbtemperatur Colour temperatur	Leistung Power consumption	Lumen Lumen
RGB	90 mm	RGB Rot Red Gelb Yellow Grün Green	2 W	20 lm 59 lm 38 lm

Effizienzklasse efficiency class						
<table border="0"> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="4">} L E D</td> <td rowspan="4">B</td> </tr> <tr> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> <tr> <td>B</td> </tr> </table>	A++	} L E D	B	A+	A	B
A++	} L E D			B		
A+						
A						
B						

