

**SIGNALLED
AB247 | AB330**

Art.-Nr. 156877 - 156882

Gebrauchsmusterschutz | design protection Deutsches Patentamt:
20 2020 003 771

Datenblatt | Datasheet



Version AB247 #156877
mit Standfuß
with stand



Version AB247 #156879
mit Gelenk
with hinge



Version AB330 #156882
Wandbefestigung
wall mounting

- #156877 - AB247 Standfuß / stand
- #156878 - AB330 Standfuß / stand
- #156879 - AB247 Gelenk / hinge
- #156880 - AB247 Wandbefestigung / wall mount
- #156881 - AB330 Gelenk / hinge
- #156882 - AB330 Wandbefestigung / wall mount

Technische Daten:

IP 67
Schutzklasse III

Spannung: 24 VDC
Leistung: 6 W max. (Version 247)
12 W max. (Version 330)

Abmessung: 247 x 35 mm
330 x 35 mm

Anschluss: Anschlussleitung

Dimmbar: PWM LED-Dimmer
Material: Edelstahl
Prismenglas Echtglas
Borosilikatglas

Dichtungen: FKM / 80 Shore A
Druckausgleich: Goretex, M12, VA

Montage: Edelstahl-Sockel
Gelenk oder Wandbefestigung

Umgebungstemperatur: -30 bis +45°C [LED an]

Technical data:

IP 67
Protection class III

Voltage: 24 VDC
Power consumption: 6 W max. (Version 247)
12 W max. (Version 330)

Dimensions: 247 x 35 mm
330 x 35 mm

Connection: Connection cable

Dimmable: PWM LED-Dimmer
Material: Stainless steel
prismatic glass
Borosilicate glass

Sealing: FKM / 80 Shore A
Valve: Goretex, M12, VA



Installation: Mounting socket
hinge or wall socket

Ambient temperature: -30 bis +45°C [LED on]

SIGNALLED
AB247 | AB330 **Art.-Nr. 156877 - 156882**

Datenblatt | Datasheet

Abmessungen und Zeichnungen | Dimensions and drawings

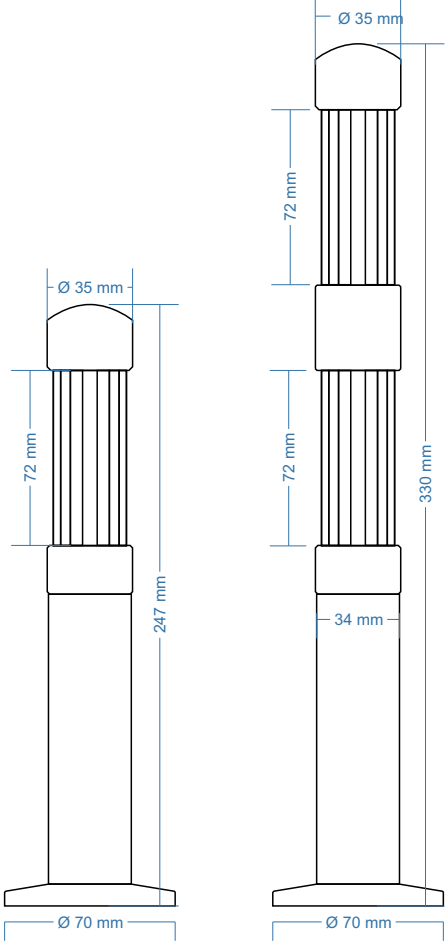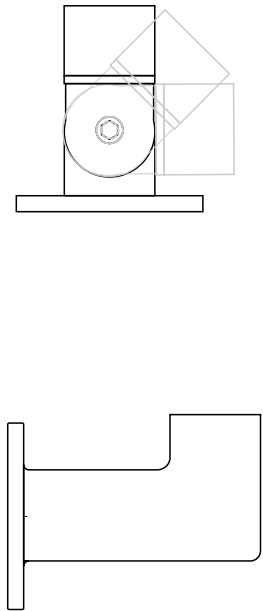

Farben und Werte | Colours and values

Farbe Colour	Segmentlänge Segment length	Farbtemperatur Colour temperatur	Leistung Power consumption	Lumen Lumen	Effizienzklasse efficiency class
RGB	90 mm	RGB Rot Red Gelb Yellow Grün Green	6 W 12 W	80 lm 160 lm 230 lm 460 lm 160 lm 320 lm	

- 24V DC**
- LED Abstand 15 mm**
LED pitch
- IP 67**
-
- PWM [dimmbar]**
Dimmable
- 360°**
- bleifrei**
Lead free
- RoHS**