

**TUBELED
CNC 800-12 8**
Art.-Nr. 156646
Datenblatt | Datasheet


Abbildung ähnlich
picture similar

Technische Daten:

IP 67

Schutzklasse III

Spannung: 24 VDC

Leistung: 23 W

Abmessung: 800 x 30 mm (Verschluss 35 mm)

Anschluss: Zuleitung PUR 1m

Dimmbar: PWM LED-Dimmer

Material: Edelstahl / Borosilikatglas

Dichtungen: FKM / 80 Shore A:

Druckausgleich: Goretex, M12, VA:

Kabelverschraubung: VA / M12:

Montage: Edelstahl-Montagewinkel

mit Gummi-Vibrationsdämpfer

Gewicht: 1.125 g

Umgebungstemperatur: -30 bis +45°C [LED an]

Technical data:

IP 67

Protection class III

Voltage: 24 VDC

Power consumption: 23 W

Dimensions: 800 x 30 mm (end cap 35 mm)

Connection: Cable PUR 1m

Dimmable: PWM LED-Dimmer

Material: Stainless steel / borosilicate glass

Sealing: FKM / 80 Shore A:

Valve: Goretex, M12, VA:

Cable glands: VA / M12:

Installation: Mounting brackets stainless steel

with rubber dampers


Weight: 1,125 g

Ambient temperature: -30 bis +45°C [LED on]

TUBELED
CNC 800-12 8 Art.-Nr. 156646

Datenblatt | Datasheet

Abmessungen und Zeichnungen | Dimensions and drawings

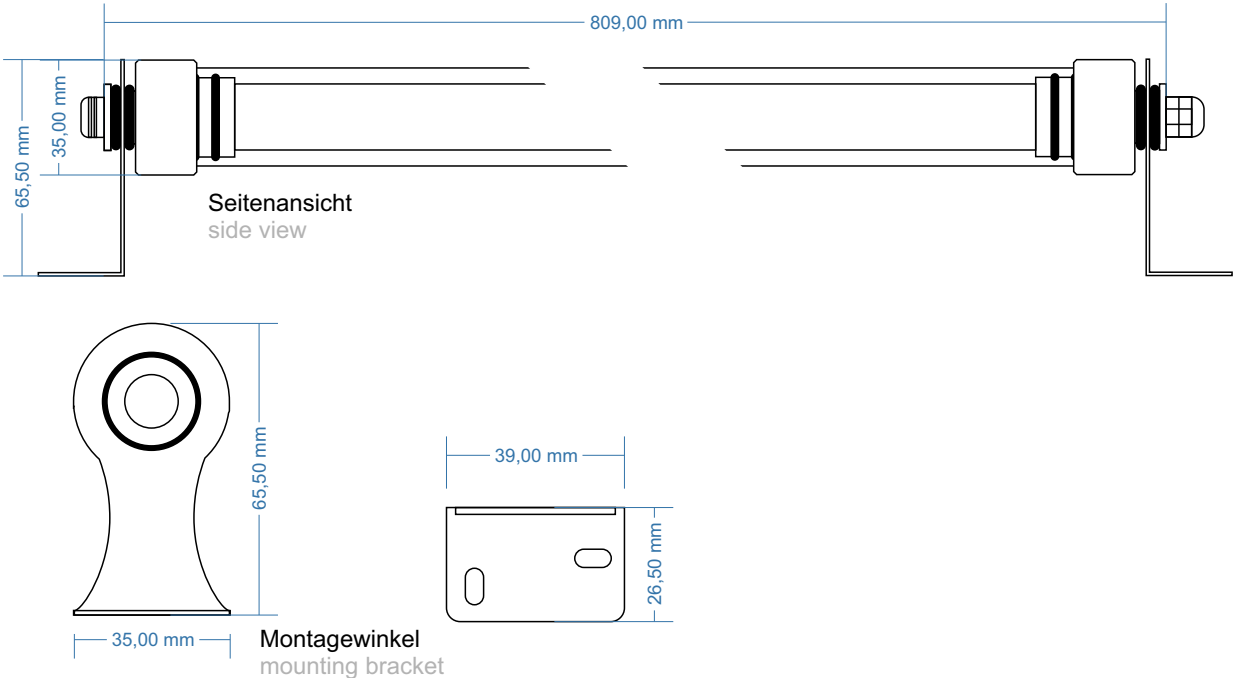

Farben und Werte | Colours and values

Farbe Colour	Segmentlänge Segment length	Farbtemperatur Colour temperatur	Leistung Power consumption	Lumen Lumen
Weiß White	90 mm	4000 K	23 W	3000 lm

Effizienzklasse
efficiency class

A++	} LED	A++
A+		
A		
B		

24V DC	LED Abstand 12 mm LED pitch	IP 67	
PWM [dimmbar] Dimmable	120°	bleifrei Lead free	RoHS