

**TUBELED
Factory 460-12 8**
Art.-Nr. 156651
Datenblatt | Datasheet

Technische Daten:

IP 67

Schutzklasse III

Spannung: 24 VDC

Leistung: 11,5 W

Abmessung: 460 x 30 mm

Anschluss: Zuleitung PUR 1m

Dimmbar: PWM LED-Dimmer

Material: Edelstahl / Borosilikatglas

Dichtungen: FKM / 80 Shore A:

Druckausgleich: Goretex, M12, VA:

Kabelverschraubung: VA / M12:

Montage: Edelstahl-Montagewinkel

Gewicht: 875 g

Geschützt gegen: Wasserstoffperoxid

Umgebungstemperatur: -30 bis +45°C [LED an]

Technical data:

IP 67

Protection class III

Voltage: 24 VDC

Power consumption: 11.5 W

Dimensions: 460 x 30 mm

Connection: Cable PUR 1m

Dimmable: PWM LED-Dimmer

Material: Stainless steel / borosilicate glass

Sealing: FKM / 80 Shore A:

Valve: Goretex, M12, VA:

Cable glands: VA / M12:

Installation: Mounting brackets stainless steel

Weight: 875 g


Protected against: Hydrogen peroxide

Ambient temperature: -30 bis +45°C [LED on]

TUBELED
Factory 460-12 8 **Art.-Nr. 156651**

Datenblatt | Datasheet

Abmessungen und Zeichnungen | Dimensions and drawings

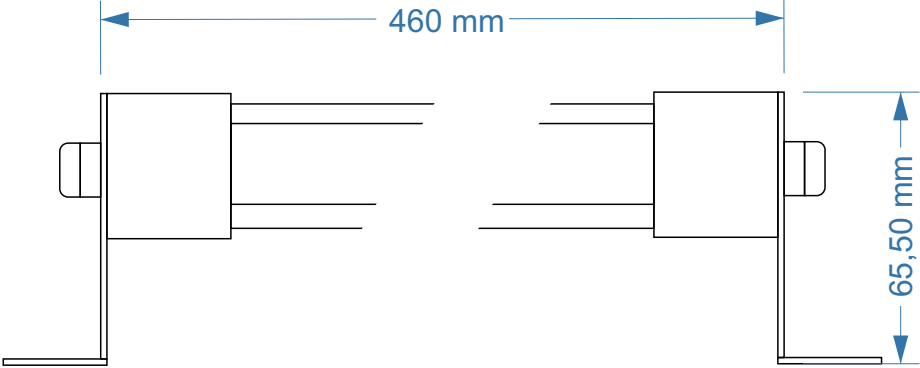

Farben und Werte | Colours and values

Farbe Colour	Segmentlänge Segment length	Farbtemperatur Colour temperatur	Leistung Power consumption	Lumen Lumen
Weiß White	90 mm	4000 K	11,5 W	1491 lm

Effizienzklasse
 efficiency class

A++	} L E D	A++
A+		
A		
B		

24V DC	LED Abstand 12 mm <small>LED pitch</small>	IP 67	
PWM [dimmbar] <small>Dimmable</small>	120°	bleifrei <small>Lead free</small>	RoHS