



SHIPLLEDFLEX

Flat Sideview 6.0 | 13,5 x 6,0 mm
opal HE

Die flexible LED-Lichtlinie ist mit ihrem hohen Lichtstrom und einer homogenen Lichtstreuung perfekt für den Innen- und Außenbereich geeignet, um Akzente zu setzen. Die LED-Lichtlinie kann kurvenförmig verlegt werden und hat einen Mindest-Montageradius von 50 mm. Ein flexibler Spezial-Verguß schützt die LED-Technik zuverlässig vor Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien. Die flexiblen Linien sind in verschiedenen Helligkeiten und Farbtemperaturen verfügbar.

The flexible LED light line with its high luminous flux and homogeneous light scattering is perfect for indoor and outdoor use, to set accents. The LED light line can be laid in curves and has a minimum mounting radius of 50 mm. A flexible special encapsulation reliably protects the LED technology from water, UV radiation, abrasion and chemicals. The flexible lines are available in different brightnesses and colour temperatures.

- » Abmessungen (H x B): 13,5 x 6 mm
- » Flexible homogene Lichtlinie
- » 24 V DC, 8 W/m
- » Seitlich biegsam (min. Radius 50 mm)
- » IP 67/68
- » Material: Polyurethan
- » Max. Länge: 9,26 m (+/- 5 mm)
- » Produkt nicht kürzbar – wird mit individueller Länge gefertigt
- » Anschluss: 3 m Anschlusskabel offene Drahtenden oder 35 cm Kabel mit M8 x 1 Stecker
- » PWM dimmbar
- » Montage: mit Montageprofil 28


- » Dimensions (H x W): 13.5 x 6 mm
- » Flexible homogeneous light line
- » 24 V DC, 8 W/m
- » Laterally bendable (min. radius 50 mm)
- » IP 67/68
- » Material: polyurethane
- » Max. length: 9,26 m (+/- 5 mm)
- » Product can not be shortened - is manufactured in individual length
- » Connection: 3 m connection cable open wire ends or 35 cm cable with M8 x 1 plug
- » PWM dimmable
- » Mounting: with mounting profile 28

Farben und Werte





colours and values

24 V DC 24 V DC	117 LEDs m 117 LEDs m	LED-Abstand 8 mm pitch 8 mm	IP 67 68 IP 67 68	Außenbereiche outdoor
PWM [dimmbar] dimmable	120° 120°	bleifrei unleaded	RoHS RoHS	no waste

Artikelnummern: item numbers:	2.700 K 3.000 K 4.000 K 5.700 K	152827 152828 152829 152830
----------------------------------	--	--------------------------------------

 Einzelfarben auf Anfrage erhältlich
single colours available on request




Lichtfarbe Lightcolour	Farbtemperatur Colour Temperature	Watt/Meter Watt/Meter	Lumen/Watt Lumen/Watt	Lumen/Meter Lumen/Meter	CRI CRI	EEK EEC
warmweiß warm white	2.700 K	 8.0 W/m	32.0 lm/W	252 lm/m	85	B
weiß white	3.000 K	 8.0 W/m	35.0 lm/W	278 lm/m	85	B
kaltweiß cool white	4.000 K	 8.0 W/m	38.0 lm/W	300 lm/m	85	B
tageslicht daylight	5.700 K	 8.0 W/m	38.0 lm/W	304 lm/m	85	B

Montage: mounting:	Montageprofil 28 mounting profile 28	Umgebungstemperatur: ambient temperature:	-30 bis +45°C -30 to +45°C	[LED an] [LED switched on]
		Lagertemperatur: storage temperature:	-30 bis +80°C -30 to +80°C	[LED+ aus] [LED switched off]

Abmessungen und Zeichnungen

dimensions and drawings

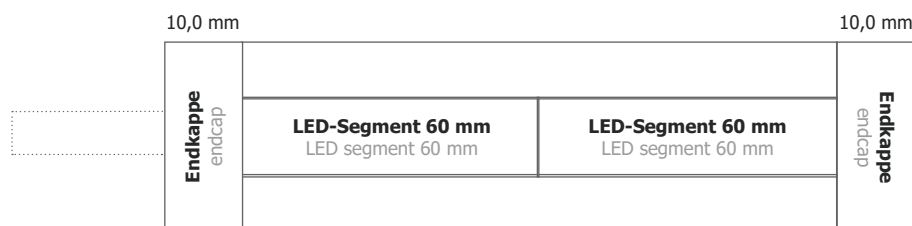

Montage im Profil
mounting in profile

